

RSD®-Schrauben MetaLine

Innensechskant SW 5 mm



RSD®-Schraube MetaLine mit Zink/Chrom mehrfach beschichtetem Stahlkern Ø 7 mm und Kunststoffmantel.

Artikel Nr.	Ø x Länge mm	Stk. pro Packung	Gewicht/kg Packung
RSD ML07-175	7 x 175	50	3.285
RSD ML07-200	7 x 200	50	3.740
RSD ML07-225	7 x 225	50	4.155
RSD ML07-250	7 x 250	50	4.635
RSD ML07-275	7 x 275	50	5.080
RSD ML07-300	7 x 300	50	5.550
RSD ML07-325	7 x 325	50	6.000
RSD ML07-350	7 x 350	50	6.460
RSD ML07-375	7 x 375	50	6.935
RSD ML07-400	7 x 400	50	7.380
RSD ML07-425	7 x 425	50	7.835
RSD ML07-450	7 x 450	50	8.290

Einsatz und Beschrieb

- Die gewindeschneidende am Schraubenkopf gefasste Chromstahlbuchse ist zur Befestigung der MetaLine Aluminiumprofile mit einer Wandstärke von 3 mm und einem Loch Ø 12,5 mm ausgelegt.
- Einrastbare Bohrlehren passend zur MetaLine Aluminiumprofilserie garantieren eine zentrierte Bohrerführung bei der Montage.
- Vergüteter Stahlkern ist auf hohe Torsions- und Biegemomente belastbar (Festigkeitsklasse 10.9). Die Zink/Chrom Mehrfachbeschichtung bietet maximalen Korrosionsschutz auch bei offenen Konstruktionen.
- Glasfaserverstärkter Kunststoffmantel minimiert die Kälteübertragung und schützt zusätzlich vor Korrosion.
- Der Anschlagbund am Dübel garantiert eine kontrollierte Positionierung auch bei verdecktem Mauerwerk.

RSD®-Dübel




RSD®-System-Dübel Ø 10 mm mit Anschlagbund Verankerungstiefe 70 mm / Gesamtlänge 115 mm

Artikel Nr.	Ø x Länge mm	Stk. pro Packung	Gewicht/kg Packung
RSD 10-115	10 x 115	100	0.650

Für Mauerwerke bei denen die Verankerungstiefe des Dübels von 70 mm nicht ausreicht (z.B. Zementstein), ist auf Anfrage der RSD®-Dübel 10 x 115 mm extra mit Verankerungstiefe 110 mm erhältlich. Bei Montagen mit Holzuntergrund erfolgt die Verschraubung direkt und ohne Dübel.

Montagebeispiel auf Mauerwerk oder Beton

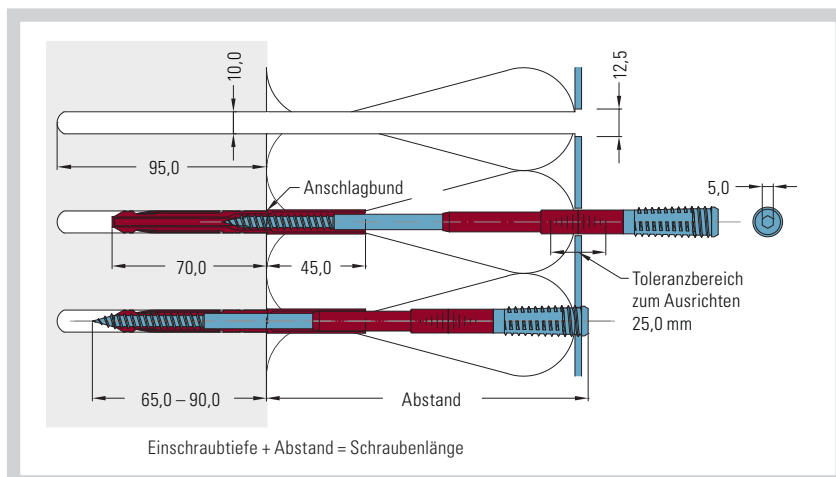

Abbildungen nicht in Originalgrösse

1. Vorbohren im Mauerwerk Ø 10 mm Tiefe ca. 95,0 mm. (Backstein ohne Schlag! Spez. Bohrer siehe Zubehör)
2. RSD®-Schraube MetaLine und -Dübel einschieben bis der Anschlagbund des Dübels an der Bohrlochante am Mauerwerk ansteht.
3. Montageteil ausrichten und RSD®-Schraube MetaLine eindrehen. Einschraubtiefe 65,0–90,0 mm.